



ПАРОПРОНИЦАЕМОСТЬ
ДОЛГОВЕЧНОСТЬ
ЭКОЛОГИЧНОСТЬ
ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ
ЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ
НЕГОРЮЧЕСТЬ

ТЕХНОЛОГИИ
МИРОВОГО
ЛИДЕРА

ТЕХНОЛОГИИ ОТ МИРОВОГО ЛИДЕРА

Система ROCKFACADE — результат многолетней работы специалистов компании ROCKWOOL, совместивший в себе накопленный опыт, современные материалы и передовые технические решения.

Система предназначена для теплоизоляции фасадов зданий с заключительным покрытием тонким штукатурным слоем.

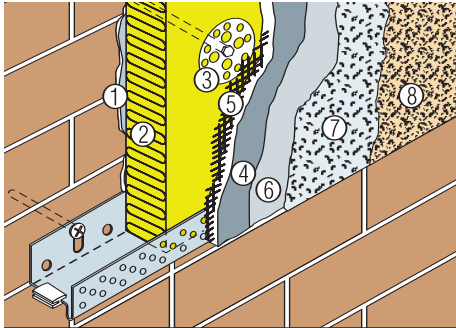


Схема 1. Строение системы.

- 1 - ROCKglue — Клей для приклеивания минераловатных теплоизоляционных плит;
- 2 - Утеплитель Rockfacade;
- 3 - Фасадный дюбель;
- 4 - ROCKmortar — Клей и армирующая шпаклевка;
- 5 - ROCKfiber — Сетка армирующая;
- 6 - ROCKprimer KR — Праймерная грунтовка под декоративные штукатурки;
- 7 - ROCKdecor — Декоративная штукатурка;
- 8 - ROCKsil — Краска на силиконовой основе.

Монтаж системы заключается в приклеивании теплоизоляционной плиты ROCKWOOL к поверхности фасада и дальнейшей послойной защите и отделке поверхности плиты штукатурным армирующим и декоративным слоем.

В качестве теплоизоляционного слоя в системе используются плиты ROCKWOOL ФАСАД БАТТС™, ФАСАД БАТТС Д™ или ФАСАД ЛАМЕЛЛА™.

Благодаря известному высокому качеству плит ROCKWOOL и их превосходным теплотехническим характеристикам обеспечивается высокая теплоизолирующая способность системы.

КОМПОНЕНТЫ ВЫСОКОГО КАЧЕСТВА

Система теплоизоляции с тонким штукатурным слоем состоит более чем из двадцати различных компонентов, каждый из которых непосредственно влияет на качество и долговечность системы в целом.

В системе ROCKFACADE используются компоненты высочайшего качества, выпускаемые по современным европейским стандартам качества ISO и отвечающие жестким российским условиям эксплуатации.



В системе используются только минеральные компоненты, благодаря этому система:

- высоко паропроницаемая;
- экологически чистая;
- негорючая;
- может монтироваться на зданиях всех степеней огнестойкости и всех классов конструктивной и функциональной пожарной опасности.
- стойкая к воздействию атмосферных факторов;
- долговечная.

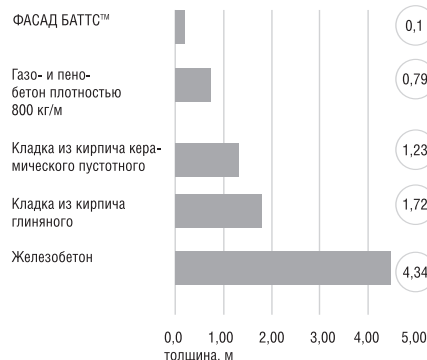


График 1. Толщина стены из различных материалов, равная плите ФАСАД БАТТС™ толщиной 100 мм.

ROCKFACADE ДЕЛАЕТ ВАШ ДОМ КОМФОРТНЫМ



Использование высококачественных минеральных компонентов в системе ROCKFACADE позволяет достичь не только превосходной стойкости и идеальной работы ограждающей конструкции, но и сделать помещения здания приятными для работы и проживания.

- Отличные теплоизолирующие и дышащие способности;
- Экономия средств на обогрев здания;
- Отсутствие сквозняков из-за перепада температур в помещении и на внутренней поверхности стены;
- Отсутствие возможности возникновения намокания и плесени из-за промерзания стен и плохой дышащей способности утеплителя;
- Отсутствие вредных выделений из-за применения экологически чистых материалов;
- Применение системы — снижение нагрузок на фундамент;
- Несущие конструкции постоянно находятся в зоне положительных температур — увеличивается их долговечность;
- Долговечность и стойкость системы ROCKFACADE — минимизация затрат на эксплуатацию здания;
- Высокие звукоизолирующие свойства;
- используется на зданиях высотой до 75 метров.

СЕРВИС ROCKWOOL:

Комплексные предложения, включающие:

- все необходимые компоненты системы для данного здания;
- консультации профессионалов;
- полный комплекс работ от расчета до готового объекта.

Получить консультацию вы можете в Вашем регионе у специалиста компании ROCKWOOL:

Телефон.: +7 (495) 252-7752
 Факс.: +7 (495) 252-7755
 rockfacade@rockwool.ru; www.rockfacade.ru;
 www.rockwool.ru